


## Environmental Product Information

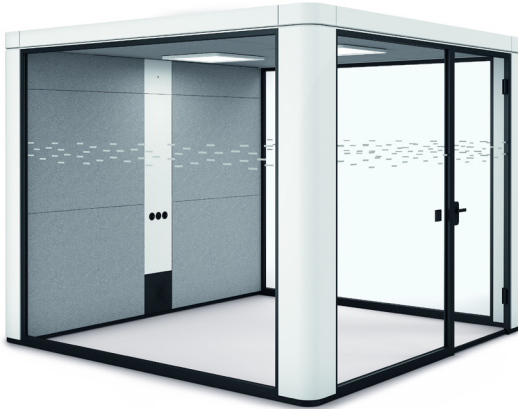

CX70W3-L4TW2


### Ausstattungsmerkmale

- Breite 4000 mm, Tiefe 4000 mm, Höhe 2400 mm
- Korpus Melamin K94 purweiß
- Wandausführung verglast
- Glasausführung Akustik plus (VSG-SI)
- Türposition und Türanschlag rechts
- Folie partielle Beklebung
- Paneele PET-Filz V52 hellgrau
- Technikpaneel Standard (2× Strom, 1× USB charger)
- Innenbeleuchtung Meeting Standard
- 5 Jahre Garantie (siehe Sedus Garantiebedingungen)

### Produktion

- Wasserbasierte Klebstoffe
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Galvanisierung mit Chrom III
- Einsatz von zertifizierten Bezugstoffen nach Öko-Tex-Standard 100
- Wärmeerzeugung aus Holzverschnitt
- Produktion mit 100% Ökostrom
- Produktion gemäß DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagement
- Produktion gemäß DIN EN ISO 14001 Umweltmanagement
- Produktion gemäß DIN EN ISO 50001 Energiemanagement
- Produktion gemäß DIN ISO 45001 Arbeitssicherheit

### Materialien und Anteile



- Metalle | 15,7 %
- Kunststoffe | 0,5 %
- Glas | 29,4 %
- Holz | 51,7 %
- Elektronik | 0,2 %
- Sonstige | 2,5 %

### Recyclinganteile/recyclingfähige Materialien

	kg	%
Recyclinganteil	305,77	17,44
	kg	%
Stoffliche Verwertung	407,99	16,64
Thermische Verwertung	2044,49	83,36
<b>Verwertung gesamt</b>		<b>99 %</b>

Die Berechnung der recycelten Materialien, als auch der Recyclingfähigkeit von Materialien basiert auf Daten von Experten und Fachorganisationen. Sedus geht bei der Ermittlung der Recyclingwerte von konservativen, praxisgerechten Werten aus, nicht von rein theoretisch möglichen Werten. Die abgebildeten Zahlen beinhalten die Verpackung unserer Produkte. Dieses Factsheet wird regelmäßig geprüft und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuelle Ausführung kann jederzeit von unserer Homepage heruntergeladen werden.

### Normen/Zertifikate

TÜV Bauartgeprüft Sicherheit – R 60160143

Sedus bekennt sich seit 2017 zu den Grundsätzen der nachhaltigen Unternehmensführung des Global Compact der Vereinten Nationen und deren Grundsätzen zu den Themen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.



Umfassender Nachhaltigkeitsbericht: [www.sedus.com](http://www.sedus.com)

Die Ökobilanz wurde nach DIN EN 15804 erstellt.

Kontakt: [sedustainable@sedus.com](mailto:sedustainable@sedus.com)



### Erklärung

Wir entwickeln Produkte, die Qualität, Design, Ergonomie, Langlebigkeit, Ökologie und Ökonomie auf hohem Niveau ausgewogen und unverwechselbar vereinen – ganz im Sinn unserer Kunden. Dabei stellen wir hohe Ansprüche an jede einzelne Lebensphase des jeweiligen Produkts.

Etwa zwei Drittel der Mengen an Stahl, Aluminium und Holz, die wir zur Produktion unserer Produkte benötigen, kaufen wir in Deutschland ein und fast alles andere in Europa – so verhindern wir lange Lieferwege und stützen die heimische Wirtschaft. Wir nutzen Materialien, die im Hinblick auf potenzielle gesundheits- und umweltschädliche Auswirkungen untersucht und bewertet wurden.

### REACH-Verordnung

Dieses Produkt enthält keine Stoffe gemäß Kandidatenliste der REACH-Verordnung, Anhang XIV über dem Grenzwert von 0,1 % Massenprozent.

### Elektrogesetz

WEEE-Reg.-Nr. DE 15163456  
 Elektrokomponenten wurden von Sedus oder unseren Lieferanten gemäß Elektrogesetz registriert.

### Materialien


Zusammensetzung der eingesetzten Materialien für das Modell:

CX70W3-L4TW2

Bezugsgröße: 1 Stück


#### Metalle

	kg	%
Stahl	144,22	6,24
Aluminium	217,98	9,43
Zink	0,38	0,02



#### Kunststoffe

	kg	%
Kautschuk	7,27	0,31
Polyamid 6.6 [PA66]	1,65	0,07
Polyester Stoff	0,52	0,02
Polypropylen [PP]	1,79	0,08
ABS	0,30	0,01
Diverse Kunststoffe	<0,10	0,00



#### Glas

	kg	%
Glas	679,32	29,38



#### Holz

	kg	%
HDF	24,30	1,05
MDF	657,75	28,44
Spanplatte beschichtet	514,42	22,25



#### Weitere Materialien


	kg	%
Elektronik (Kabel, Motor, Platine)	4,70	0,20
Filz	43,43	1,88
Lampen	11,60	0,50
Klebstoff, Lack und Schmierstoff	2,33	0,10
Diverse Materialien	0,00	0,00



**Gesamtgewicht (ohne Verpackung) 2312,13 kg**


**Haftungsausschluss:** Die genannte Materialliste enthält unter Umständen nicht alle in diesem Produkt verwendeten Werkstoffe (z. B. Klebstoffe, Beschichtungen, Rückstände usw.).

### Materialkreislauf

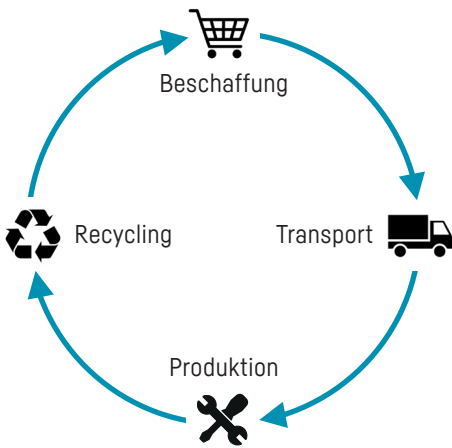

### Treibhauspotenzial innerhalb des Produktlebenszyklus

GWP [kg CO<sub>2</sub>-eq.]

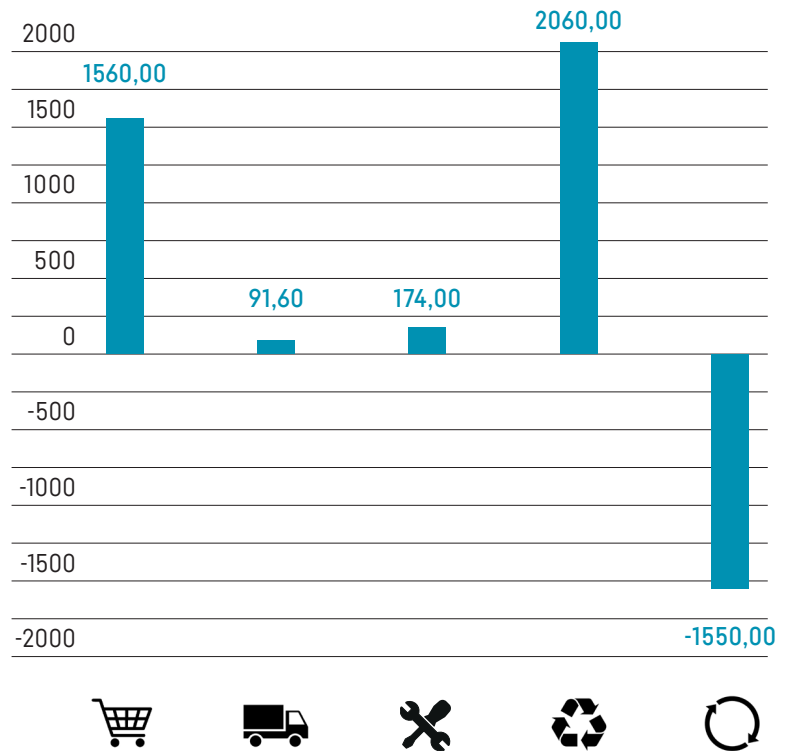

### Beschaffung und Transport

Betriebs- und Produktionsmittel von nahegelegenen Partnern zu kaufen, wann immer es betriebswirtschaftlich vertretbar ist, liegt stets im Interesse von Sedus. Die Kommunikation ist einfacher, Zölle und Währungsrisiken entfallen und kurze Transportwege belasten die Umwelt weniger. Daher ist unser wichtigstes Lieferland Deutschland, gefolgt von anderen europäischen Staaten. Der Anteil der Lieferungen aus nichteuropäischen Ländern liegt bei unter 3 %. Die nahegelegenen Lieferanten ermöglichen kurze Transportwege.

### Produktion

Sedus zeichnet sich durch eine hohe Fertigungstiefe aus. Wichtige umweltrelevante Prozesse finden daher in unserer eigenen Produktion statt, die der regelmäßigen Zertifizierung unterliegt.

### Abfallwirtschaft und Recycling

Sedus beauftragt ausschließlich zertifizierte und in regelmäßigen Abständen von uns auditierte Entsorgungsfachbetriebe. Seit 2013 besteht eine enge Zusammenarbeit mit einem Komplettersorger. An allen Standorten trennen wir Papier, Kartonagen, Kunststoffe, Glas, Holz und Metalle. Um Abfälle zu vermeiden, wird die Ausschussquote im Produktionsprozess überwacht und kontinuierlich verbessert.

### Ersteller der Ökobilanz

Sphera Solutions GmbH, Hauptstraße 111-113, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Lebenszyklus



ENVIRONMENTAL IMPACTS	Unit	A1-A3	C3	C4	D
<b>GWP</b> Global warming potential	[kg CO <sub>2</sub> -eq.]	1,83E+03	2,06E+03	9,42E+00	-1,55E+03
<b>ODP</b> Ozone depletion potential	[kg CFC-11-eq.]	1,03E-07	4,02E-13	5,18E-14	-1,02E-11
<b>AP</b> Acidification potential	[kg SO <sub>2</sub> -eq.]	1,71E+01	2,44E-01	5,99E-02	-4,61E+00
<b>EP</b> Eutrophication potential	[kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -eq.]	2,07E+00	4,39E-02	6,73E-03	-2,93E-01
<b>POCP</b> Photochemical ozone creation potential	[kg ethene-eq.]	1,61E+00	1,88E-02	4,54E-03	-2,98E-01
<b>ADPE</b> Abiotic depletion potential for non fossil resources	[kg Sb-eq.]	3,07E-02	4,94E-06	9,51E-07	-7,64E-04
<b>ADPF</b> Abiotic depletion potential for fossil resources	[MJ]	5,02E+04	4,46E+02	1,33E+02	-1,86E+04

RESOURCE USE	Unit	A1-A3	C3	C4	D
<b>PERE</b> Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials	[MJ]	3,50E+04	2,25E+04	1,80E+01	-7,41E+03
<b>PERM</b> Use of renewable primary energy resources used as raw materials	[MJ]	2,24E+04	-2,24E+04	0,00E+00	0,00E+00
<b>PERT</b> Total use of renewable primary energy resources	[MJ]	5,74E+04	9,73E+01	1,80E+01	-7,41E+03
<b>PENRE</b> Use of non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials	[MJ]	5,49E+04	1,04E+03	1,38E+02	-2,24E+04
<b>PENRM</b> Use of non renewable primary energy resources used as raw materials	[MJ]	5,24E+02	-5,24E+02	0,00E+00	0,00E+00
<b>PENRT</b> Total use of non renewable primary energy resources	[MJ]	5,55E+04	5,20E+02	1,38E+02	-2,24E+04
<b>SM</b> Use of secondary material	[kg]	2,22E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>RSF</b> Use of renewable secondary fuels	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>NRSF</b> Use of non renewable secondary fuels	[MJ]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>FW</b> Use of net fresh water	[m <sup>3</sup> ]	3,37E+01	5,32E+00	3,47E-02	-1,57E+01

OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES	Unit	A1-A3	C3	C4	D
<b>HWD</b> Hazardous waste disposed	[kg]	7,92E-04	6,34E-07	2,10E-06	-9,69E-06
<b>NHWD</b> Non hazardous waste disposed	[kg]	4,42E+02	4,08E+01	6,92E+02	-2,46E+02
<b>RWD</b> Radioactive waste disposed	[kg]	1,97E+00	2,88E-02	1,57E-03	-1,49E+00
<b>CRU</b> Components for re-use	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>MFR</b> Materials for recycling	[kg]	0,00E+00	1,41E+02	0,00E+00	0,00E+00
<b>MER</b> Materials for energy recovery	[kg]	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>EEE</b> Exported electrical energy	[MJ]	0,00E+00	2,90E+03	0,00E+00	0,00E+00
<b>EET</b> Exported thermal energy	[MJ]	0,00E+00	5,22E+03	0,00E+00	0,00E+00