

## Déclaration Environnementale Produit



LM10WS-RECTA\_W16D08\_PLE-02


### Caractéristiques des équipements

- Largeur 1600 mm, profondeur 800 mm, réglage en hauteur par moteur électrique 650 – 1280 mm par commutateur manuel, désactivation par capteur inclus
- Épaisseur du plateau 19 mm
- Mélamine, couleur du plateau K74 blanc naturel
- Coins arrondis (avec un rayon r=50)
- Coloris du piètement blanc clair
- 5 ans de garantie (voir conditions de garantie Sedus)

### Production

- Colles à base aqueuse
- Bois issu de la sylviculture durable
- Galvanisation au chrome III
- Utilisation de tissu certifié selon norme Öko Tex standard 100
- Production de chaleur issue de chutes de bois
- Production réalisée avec 100 % d'électricité verte
- Production conforme à la norme DIN ISO 14001 (gestion environnementale)
- Production conforme à la norme DIN ISO 50001 (gestion énergétique)
- Production conforme à la norme DIN EN 45001 (sécurité au travail)

### Matériaux et proportions

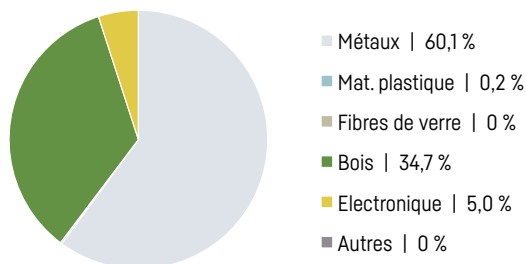

### Taux de recyclage / matériaux recyclables

|                                       | kg    | %           |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| Taux de recyclage (post-consommation) | 17,21 | 36,40       |
|                                       | kg    | %           |
| Valorisation des matières             | 29,99 | 63,44       |
| Valorisation thermique                | 17,28 | 36,56       |
| <b>Valorisation totale</b>            |       | <b>99 %</b> |

Le calcul des matériaux recyclés, ainsi que leur recyclabilité, est basé sur des données d'experts et d'organisations spécialisées. Pour déterminer les coefficients de recyclage, Sedus se fonde sur des valeurs « conservatives » pratiques, et non sur des valeurs purement théoriques. Les chiffres présentés dans les illustrations comprennent l'emballage de nos produits. Cette fiche d'information est régulièrement contrôlée et peut faire l'objet de modifications, sans préavis. La version actuelle de ce document est disponible sur la page d'accueil de notre site Web, en téléchargement.

### Normes / Certificats



Depuis 2017, Sedus adhère aux principes de gestion durable du Pacte mondial établi par les Nations Unies (Global Compact), autour des thèmes des droits de l'Homme, des conditions de travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.



Rapport complet sur la gestion durable (GRI-Report) : [www.sedus.com](http://www.sedus.com)

Le bilan écologique a été établi conformément à la norme DIN EN 15804.

Contact : [nachhaltigkeit@sedus.com](mailto:nachhaltigkeit@sedus.com)



## Déclaration

Nous développons des produits de haut niveau alliant qualité, design, ergonomie, écologie et économie – dans un subtil équilibre, reconnaissable entre mille ; au plus près des attentes de nos clients. Chacun de nos produits est le fruit de l'exigence qui transparaît à toutes les phases de son existence.

Près des deux tiers de l'acier, de l'aluminium et du bois nécessaires à la fabrication de nos produits proviennent d'Allemagne et nous achetons presque tout le reste en Europe, ce qui nous permet d'éviter les longs trajets d'acheminement ; et de soutenir ainsi l'économie du pays. Les matériaux que nous utilisons ont fait l'objet d'analyses et d'évaluations pour déterminer leurs potentiels effets sur la santé et leur éventuelle nocivité pour l'environnement.

## Règlement REACH

Ce produit ne contient aucune substance dépassant la valeur limite de 0,1% en masse, conformément à la liste des substances candidates du règlement REACH, annexe XIV.

## Loi sur les appareils électriques & électroniques

N° de directive DEEE (WEEE) : DE 15163456

Les composants électriques et électroniques ont été enregistrés par Sedus ou nos fournisseurs, conformément à la loi sur les appareils électriques et électroniques.

## Matériaux

Composition – matériaux utilisés pour concevoir ce modèle :

LM10WS-RECTA\_W16D08\_PLE-02

Valeur de référence : 1 pièce

### Métaux

|       | kg    | %     |
|-------|-------|-------|
| Acier | 28,10 | 60,12 |

60,1%

### Matières plastiques

|                              | kg    | %    |
|------------------------------|-------|------|
| Diverses matières plastiques | <0,10 | 0,16 |

0,2%

### Bois

|                              | kg    | %     |
|------------------------------|-------|-------|
| Panneau de particules revêtu | 16,21 | 34,67 |

34,7%

### Composants électroniques

|                                 | kg   | %    |
|---------------------------------|------|------|
| Moteur                          | 1,63 | 3,49 |
| Platine                         | 0,43 | 0,91 |
| Câble d'alimentation électrique | 0,30 | 0,64 |

5,0%

### Autres matériaux

|                  | kg   | %    |
|------------------|------|------|
| Fibres de verre  | 0,00 | 0,00 |
| Matériaux divers | 0,00 | 0,00 |

0,0%

**Poids total (sans l'emballage)**


**46,75 kg**

**Clause de non-responsabilité :** la liste des matériaux mentionnée peut ne pas contenir l'ensemble des matériaux, utilisés dans la fabrication de ce produit [par ex. : colles, revêtements, résidus etc.].

### Cycle de matériaux



### Potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie du produit

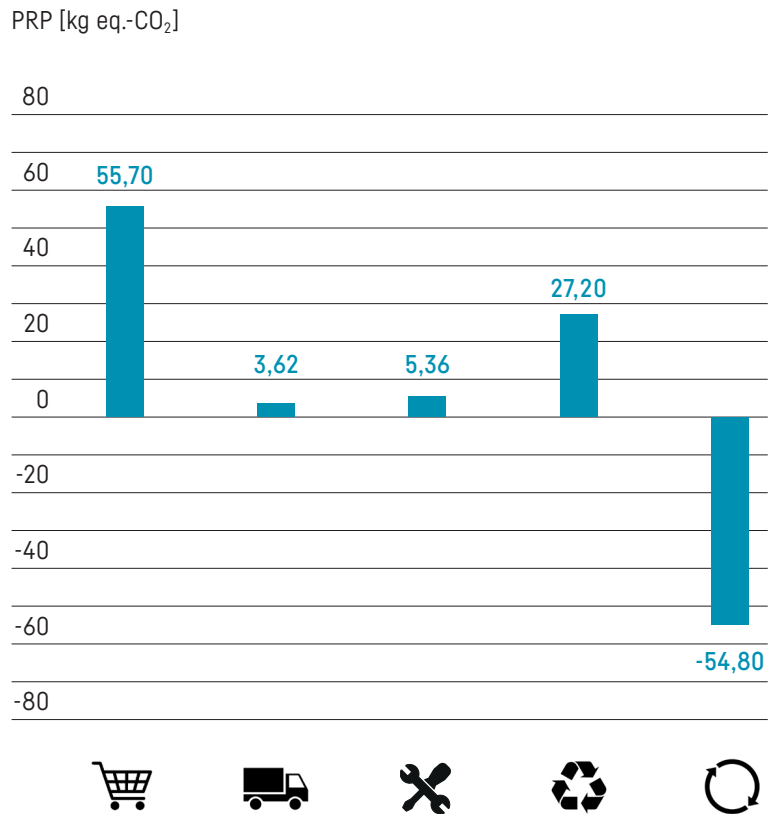

### Approvisionnement et transport

Il est toujours dans l'intérêt de Sedus d'acheter des équipements et des moyens de production auprès de partenaires situés à proximité, lorsque cela est économiquement acceptable. La communication est plus simple, on évite les droits de douane et les risques de change ; et les circuits courts ont un moindre impact sur l'environnement. L'Allemagne est donc notre principal pays fournisseur, suivi d'autres pays d'Europe. En 2018, la part des livraisons provenant de pays situés hors de l'espace européen s'élevait à moins de 3%. La proximité des fournisseurs permet des circuits courts, réduisant les trajets parcourus.

### Production

Sedus se distingue par un haut degré d'intégration. Les process importants, ayant une incidence sur l'environnement, sont en effet réalisés dans nos propres ateliers de production, soumis à des certifications régulières.

### Gestion des déchets et recyclage

Sedus fait uniquement appel aux services d'entreprises certifiées, spécialisées dans la collecte, le traitement et l'élimination des déchets – entreprises que nous auditions à intervalles réguliers. Depuis 2013, nous travaillons en étroite collaboration avec une société spécialisée, prenant en charge la gestion complète des déchets. Nous procédons, sur tous les sites, à un tri sélectif du papier, des cartons et plastiques, du verre, du bois et des métaux. Pour éviter les déchets, le taux de rebuts est contrôlé au cours du processus de production, afin d'être constamment amélioré.

### Entreprise ayant réalisé le bilan écologique

thinkstep AG, Hauptstraße 111-113, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Allemagne

Cycle de vie



| ENVIRONMENTAL IMPACTS  | Unit                                    | A1-A3    | C3       | C4       | D         |
|--|---|----------|----------|----------|-----------|
| <b>GWP</b> Global warming potential                              | [kg CO <sub>2</sub> -eq.]               | 6,47E+01 | 2,72E+01 | 0,00E+00 | -5,48E+01 |
| <b>ODP</b> Ozone depletion potential                             | [kg CFC-11-eq.]                         | 1,32E-09 | 6,48E-12 | 0,00E+00 | 1,55E-11  |
| <b>AP</b> Acidification potential                                | [kg SO <sub>2</sub> -eq.]               | 3,19E-01 | 3,81E-03 | 0,00E+00 | -1,24E-01 |
| <b>EP</b> Eutrophication potential                               | [kg PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> -eq.] | 3,59E-02 | 6,30E-04 | 0,00E+00 | -1,10E-02 |
| <b>POCP</b> Photochemical ozone creation potential               | [kg ethene-eq.]                         | 3,83E-02 | 2,67E-04 | 0,00E+00 | -1,53E-02 |
| <b>ADPE</b> Abiotic depletion potential for non fossil resources | [kg Sb-eq.]                             | 2,99E-03 | 4,91E-07 | 0,00E+00 | 3,22E-06  |
| <b>ADPF</b> Abiotic depletion potential for fossil resources     | [MJ]                                    | 9,57E+02 | 6,09E+00 | 0,00E+00 | -4,94E+02 |

| RESOURCE USE  | Unit              | A1-A3    | C3        | C4       | D         |
|---|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>PERE</b> Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materials          | [MJ]              | 3,75E+02 | 2,93E+02  | 0,00E+00 | 4,83E+00  |
| <b>PERM</b> Use of renewable primary energy resources used as raw materials   | [MJ]              | 2,92E+02 | -2,92E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>PERT</b> Total use of renewable primary energy resources   | [MJ]              | 6,66E+02 | 1,09E+00  | 0,00E+00 | 4,83E+00  |
| <b>PENRE</b> Use of non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials | [MJ]              | 1,00E+03 | 9,13E+00  | 0,00E+00 | -5,02E+02 |
| <b>PENRM</b> Use of non renewable primary energy resources used as raw materials  | [MJ]              | 1,94E+00 | -1,94E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>PENRT</b> Total use of non renewable primary energy resources  | [MJ]              | 1,00E+03 | 7,19E+00  | 0,00E+00 | -5,02E+02 |
| <b>SM</b> Use of secondary material   | [kg]              | 5,71E+00 | 0,00E+00  | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>RSF</b> Use of renewable secondary fuels   | [MJ]              | 3,70E-08 | 2,89E-22  | 0,00E+00 | -1,71E-20 |
| <b>NRSF</b> Use of non renewable secondary fuels  | [MJ]              | 4,68E-07 | 3,39E-21  | 0,00E+00 | -2,01E-19 |
| <b>FW</b> Use of net fresh water  | [m <sup>3</sup> ] | 2,84E-01 | 7,04E-02  | 0,00E+00 | -1,75E-02 |

| OUTPUT FLOWS AND WASTE CATEGORIES        | Unit | A1-A3    | C3       | C4       | D         |
|--|------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>HWD</b> Hazardous waste disposed      | [kg] | 6,97E-06 | 1,13E-08 | 0,00E+00 | -3,05E-07 |
| <b>NHWD</b> Non hazardous waste disposed | [kg] | 2,67E+00 | 5,24E-01 | 0,00E+00 | -7,93E-01 |
| <b>RWD</b> Radioactive waste disposed    | [kg] | 1,77E-02 | 4,38E-04 | 0,00E+00 | -3,14E-03 |
| <b>CRU</b> Components for re-use         | [kg] | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>MFR</b> Materials for recycling       | [kg] | 0,00E+00 | 2,40E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>MER</b> Materials for energy recovery | [kg] | 0,00E+00 | 1,66E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>EEE</b> Exported electrical energy    | [MJ] | 0,00E+00 | 3,35E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
| <b>EET</b> Exported thermal energy       | [MJ] | 0,00E+00 | 7,75E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |

## Article LEED® V4.1\*

### BD+C BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION

| Credit   |   | Contribution  |
|--|---|---|
| <b>MR Credit</b> Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations | <b>Option 1</b> Environmental Product Declaration [1 point]   | An internally critically reviewed LCA in accordance with DIN EN 15804 is available for the product.   |
| <b>MR Credit</b> Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials          | Responsible Sourcing of Raw Materials [1-2 points]  | The percentage of the recycled material is indicated on the corresponding EPI on page 1.<br>Wood used for the product is certified by the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).   |
| <b>MR Credit</b> Furniture and Medical Furnishings   | <b>Option 1</b> Minimal Chemical Content<br><br><b>Option 3</b> Multi-Attribute Assessment of Products [1-2 points] | <b>Option 1</b> The product contains no or less than 100 ppm of urea formaldehyde, hexavalent chromium, heavy metals, PFCs or PFOA, or added antimicrobial treatments.<br><b>Option 3</b> An internally critically reviewed LCA in accordance with DIN EN 15804 is available for the product. |
| <b>MR Prerequisite</b> Construction and Demolition Waste Management Planning                       | Develop and implement a construction and demolition waste management plan.  | Almost entirely recyclable or reusable transport packaging is used. Disused products are taken back by agreement. The products can be efficiently recycled thanks to easily dismantled components with material identification.   |
| <b>EQ Credit</b> Low-Emitting Materials  | Furniture [1-3 points]  | A greenguard certificate is available for this product.   |

### ID+C INTERIOR DESIGN AND CONSTRUCTION

| Credit   |  | Contribution  |
|--|--|---|
| <b>MR Credit</b> Interiors Life-Cycle Impact Reduction   | <b>Option 2</b> Furniture Reuse [1 point]  | Sedus products are designed for a long lifetime. They can be reused for several years after a removal or change of space.   |
| <b>MR Credit</b> Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations | <b>Option 1</b> Environmental Product Declaration [1 point]  | An internally critically reviewed LCA in accordance with DIN EN 15804 is available for the product.   |
| <b>MR Credit</b> Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials          | Responsible Sourcing of Raw Materials [1-2 points]   | The percentage of the recycled material is indicated on the corresponding EPI on page 1.<br>Wood used for the product is certified by the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).                         |
| <b>MR Prerequisite</b> Construction and Demolition Waste Management Planning                       | Develop and implement a construction and demolition waste management plan.                                   | Almost entirely recyclable or reusable transport packaging is used. Disused products are taken back by agreement. The products can be efficiently recycled thanks to easily dismantled components with material identification. |
| <b>EQ Credit</b> Low-Emitting Materials  | Furniture [1-3 points]   | A greenguard certificate is available for this product.   |
| <b>EQ Credit</b> Quality Views   | Give building occupants a connection to the natural outdoor environment by providing quality views [1 point] | The meaningful dimensioning of Sedus products can help to ensure quality views with the help of appropriate spatial planning.   |

### O+M BUILDING OPERATIONS AND MAINTENANCE

| Credit                      |   | Contribution  |
|-----------------------------|---|---|
| <b>MR Credit</b> Purchasing | <b>Option 2</b> Building Materials [1-2 points] | An internally critically reviewed LCA in accordance with DIN EN 15804 is available for the product. |

\*La contribution potentielle est répertoriée. Il s'agit d'une évaluation basée sur le LEED V4.1 respectif. Systèmes de notation. Cela peut varier en fonction des critères d'évaluation réellement utilisés et de la configuration individuelle du produit.

Source : [www.usgbc.org](http://www.usgbc.org)